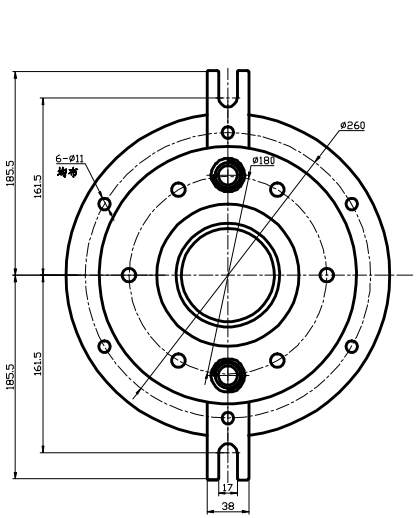

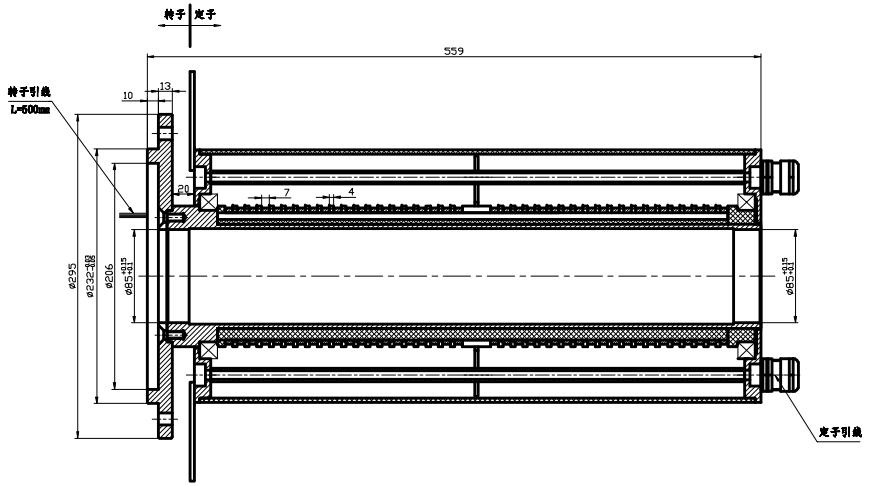

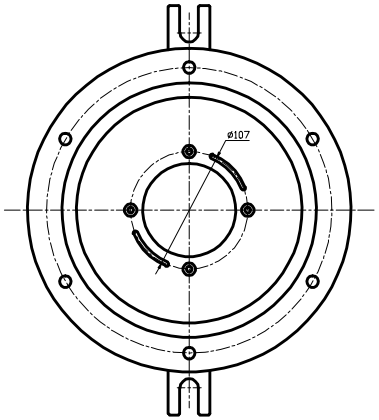

技术参数：

1. 环路：40路；
2. 环路电流：5A/路，AWG16铁氟龙导线；
3. 环路电压：0～380VAC/240VDC；
4. 绝缘电阻：≥500MΩ/500VDC；
5. 绝缘体强度：500VAC@50Hz,60s；
6. 动态接触波动值：≤100mΩ
7. 工作速度：0～250rpm；
8. 壳体材料：Q235-A；
9. 温度范围：-20° C～+80° C；
10. 电接触材料：4X12 J164碳刷
11. 防护等级：IP51。

借通用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改标记	签字	日期
设　计		标准化		
校　对		审　定		
审　核				
工　艺		日　期	2017.10.18	

方案图				
图样标记	数量	重量	比例	
共　页	第　页			

浙江亚鼎电气有限公司
过孔滑环
SRH85295-40P